

Type 730

Grafitt PTFE pakkbokspakning

ASBESTFRI PAKNING

Depac 730 er utviklet for å erstatte bruk av helse og miljømessig farlige asbestpakninger til industriell bruk for applikasjoner der høy temperatur og kjemikalier forekommer. Depac 730 er laget av mer enn 60% grafitert PTFE garn som sikrer gode smøre-, og tettende egenskaper, selv ved høye rotasjonshastigheter. Ved bruk av Depac 730 garanteres lav friksjon og stabilitet selv i hastigheter opp til 25 m/sek. (5000 fpm)

MEDIER


Vann, olje, syrer, saltlake, damp, hetolje, løsemidler
(Unntatt: oleum, fluor, rykende salpetersyre)

ANVENDELSESOMRÅDER

- Sentrifugalpumper
- Miksere
- Ventiler, skyvespjeldventiler
- Lokk, deksler etc.
- Autoklaver, ekspansjonsutstyr

EGENSKAPER

- Temperatur område: -200°C til +280°C
- PH: 0-13
- Trykk: 100 bar (1500 psi)
- Hastighet: 25m/sek (5000 fpm)
- Næringsmidler: godkjent i FRG
FMPA Nr. V.81 – 3879 MG/G0e

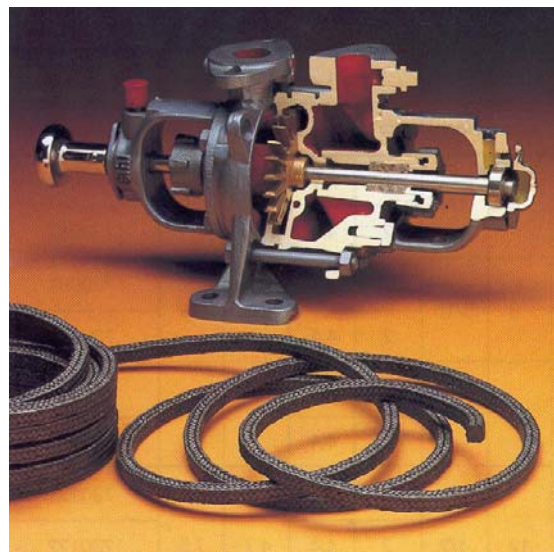

GOD ØKONOMI

Standardiser dine pumper, ventiler og miksere med Depac 730 bokspakning. En pakning – mange bruksmuligheter. Depac 730 er fleksibel, har gode smørende egenskaper, lang levetid, transporterer vekk varme og sliter minimalt på pumpeakslingen. Depac 730 gir en god totaløkonomi.

DATA

Str. mm	Vekt kg	Lengde mtr./kg	Art. nr.
6	1	15	730061
	2		730062
8	1	10	730081
	2		730082
10	1	6	730101
	2		730102
12	1	4.7	730121
	2		730122
	4		730124
14	2	3.3	730142
	4		730144
16	4	2.7	730164
18	4	1.8	730184
20	4	1.4	730204
22	4	1.3	730224
25	4	1	730254