


Type 743

Universal grafittpakning

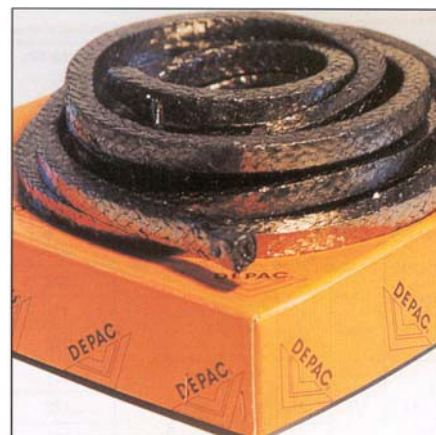

ASBESTFRI PAKNING

Depac 743 er en ny generasjon grafittpakninger som erstatter asbest og dyre løsninger med karbon/grafitt baserte materialer. Depac 743 er en nyutviklet inconelforsterket universal grafittpakning som er rimelig i bruk og dekker et meget bredt bruksområde. Depac 743 egner seg til høy temperatur og kjemiske applikasjoner, for stasjonært bruk.

NYUTVIKLET

Depac 743 er en nyutviklet pakningstype laget av ekspandert ren grafitt forsterket med inconeltråd, og har en meget stor kjemisk motstandsdyktighet som kan benyttes innefor hele pH skalaen.

MEDIER

Ferskvann, saltvann, saltlake, syrer, damp, hetolje, løsemidler (Unntatt: oleum, fluor, rykende salpetersyre)

ANVENDELSESOMRÅDER

- Pumper, fødevannspumper
- Hetvann og kondensatpumper
- Stempel og kjemikaliepumper
- Hetolje transfer pumper
- Miksere, agitatorer
- Ventiler, filter
- Autoklaver, ekspansjonsutstyr

EGENSKAPER

- Temperatur område: -240°C til +660°C
- PH: 0-14
- Trykk: 400 bar
- Hastighet: 10m/sek

DATA

| Str. mm | Vekt kg | Lengde mtr./kg | Art. nr. 743... |
|------------|------------|-------------------|--------------------|
| 6 | 1 | 23.6 | 061 |
| | 2 | | 062 |
| 8 | 1 | 13.3 | 081 |
| | 2 | | 082 |
| 10 | 1 | 8.5 | 101 |
| | 2 | | 102 |
| 11 | 1 | 7 | 111 |
| | 2 | | 112 |
| 12 | 1 | 5.9 | 121 |
| | 2 | | 122 |
| | 4 | | 124 |
| 14 | 2 | 4.4 | 142 |
| | 4 | | 144 |
| 16 | 4 | 3.3 | 164 |
| 18 | 4 | 2.6 | 184 |
| 19 | 4 | 2.4 | 194 |
| 20 | 4 | 2.2 | 204 |
| 22 | 4 | 1.8 | 224 |
| 25 | 4 | 1.4 | 254 |