




## PATRONTETNING TYPE 301

### Stasjonærutførelse

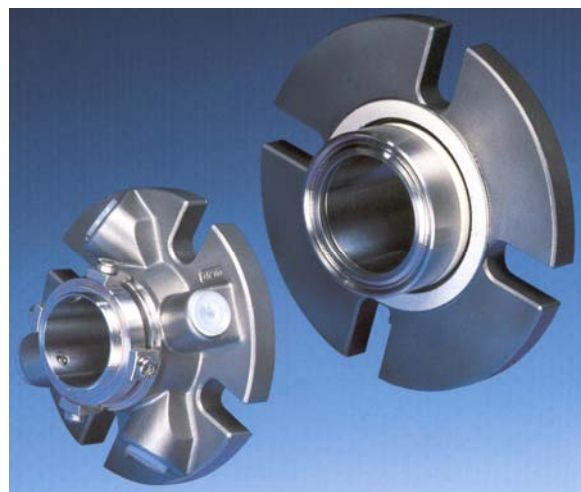

Type 301 er en høy-kvalitetstetning beregnet for industri som trenger enkel og rask installasjon, rask reparasjon i form av komplette reparasjonsett og lave kostnader for vedlikehold.

Type 301 er trykklansert og er i stasjonærutførelse, det vil si fjærene sitter i den delen som ikke roterer.

Den har innvendig og utvendig spyling, og kan brukes til alle applikasjoner og medier.

Reparasjonsett består av alle slidedeler, og koster omkring det halve av komplett tetning.

Materialer:	Metalldele	AiSi 316
	Fjærer	Hastelloy C
	Glideflater	Carbon (CA), Ceramic (CE), Tungstencarbide (TC), Silisiumcarbide (SC)
	O-ringer	Viton, Nitril, EPDM, etc...
Bruksområde:	Trykk	28 bar
	Temperatur	O-rings begrensning
	Hastighet	30 m/sek
Størrelse:	Metrisk	24 - 160 mm
	Tommer	1" - 6.1/2"